



Engineering & Technologies

**Pureenergy** ahorra  
energía



Web  
Pureenergy



You  
Tube



CATÁLOGO <sup>2014</sup>  
**ILUMINACIÓN LED**

En **Pureenergy** nos gusta contribuir en la mejora y protección del medio ambiente.

La utilización de la tecnología **LED** para iluminación contribuye de forma notable en la no generación de CO<sub>2</sub>.

Los **LEDs** tienen 45.000 horas de vida útil, no parpadean, no emiten radiación ultravioleta y no perjudican la visión de las personas.

Los **LEDs** no generan calor, reduciendo los costes de aire acondicionado.

Los **LEDs** pueden ahorrar hasta un 85% de energía.

ii Hoy lo inteligente es invertir en tecnología para ganar en eficiencia !!



PANELES



G4 Y G9

TUBOS + BOMB.SEN.



G24, GX53, R7, PL-L

DICROICAS



QR-111 Y PAR

BOMBILLAS E27 / E14



PLATOS DOWNLIGHT




DOWNLIGHT



PLAFONES SUPERFICIE



FOCOS CARRILES

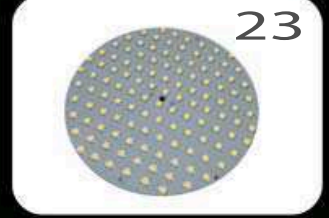

PANTALLAS ESTANCAS



PISCINA Y JARDÍN



EMPOTRABLES SUELO



NEÓN Y TIRAS



ACCESORIOS TIRAS



FUENTES



DETECT. EMERGENCIA



FOCOS



BAÑADORES



CAMPANAS



SETAS LIGHT



KIT SOLAR



FAROLAS SOLARES



PLANTAS Y PIZARRAS



APLIQUES



MOBILIARIO Y DECO.



VELAS



66



68



71




73



## PANELES LED SAMSUNG



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
PANEL-16	16W	AC 100-260	300x300mm		120 °	550 lm	56	81,28
PANEL-22	22W					1.100 lm	112	103,60
PANEL-18	18W	AC 100-260	300x300mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120 °	1.270 lm	180	76,57
PANEL-36	36W					2.500 lm	360	105,49



\*POR ENCARGO DIMMABLE ESTÁ DISPONIBLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
PANEL-36	36W	AC 100-260	600x600mm		120 °	1.400 lm	140	179,59
PANEL-54	54W					2.100 lm	280	239,90
PANEL-36	36W	AC 100-260	600x600mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120 °	2.900 lm	88	157,15
PANEL-42	42W					3.200 lm	88	165,20
PANEL-48	48W					3.300 lm	100	178,57
PANEL-54	54W					4.100 lm	120	190,15
PANEL-72	72W					5.400 lm	176	202,38



\*POR ENCARGO DIMMABLE ESTÁ DISPONIBLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
PANEL-16	16W	AC 100-260	300x600mm		120 °	750 lm	144	145,30
PANEL-36	36W		300x600mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120 °	2.900 lm	88	114,28



\* I.V.A. NO INCLUIDO

## PANELES LED SAMSUNG



\*POR ENCARGO DIMMABLES ESTÁ DISPONIBLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
PANEL-30	30W	AC 100-260	300x1.200mm		120 °	1.400 lm	140	193,42
PANEL-36	36W			Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )		2.900 lm	88	157,15
PANEL-42	42W					3.200 lm	88	165,40
PANEL-48	48W					3.300 lm	100	178,57
PANEL-54	54W					4.100 lm	176	190,15
PANEL-72	72W					5.400 lm	176	202,38



\*POR ENCARGO DIMMABLES ESTÁ DISPONIBLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
PANEL-54	54W	AC 100-260	600x1.200mm		120 °	2.100 lm	280	340,85
PANEL-36	36W			Cálida( 3.0 K ) Blanca( 6.0 K )		5.400 lm	176	330,40



\* I.V.A. NO INCLUIDO





## TUBO LED T8 CARNE



### Tubo LED ESPECIAL CARNE





Referencia	Longitud	Tipo de Led	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Vida útil	PVP (€)
TBC-60	600mm	SMD 3528	9W	AC 100-240V	Rosa ( 2.8 K)	Opaco o Transparente	886 lm	45.000h	31,61
TBC-90	900mm		12W				1400 lm		38,75
TBC-120	1200mm		20W				1880 lm		48,60
TBC-150	1500mm		25W				2280 lm		62,10

\* I.V.A. NO INCLUIDO

\* ROTATIVO + 1,75€



## T8 LED Tube Light Pro

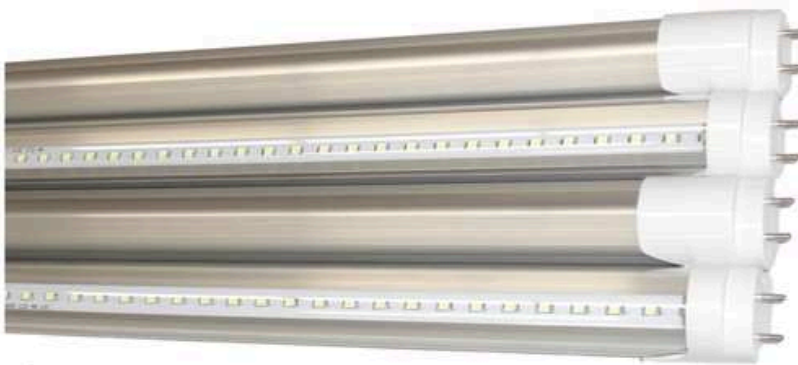


### DISPONIBLES TUBOS DIMMABLES

Referencia	Longitud	Nº de Led	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Vida útil	PVP(€)
T-8 60 PF	600mm	48	9W	AC 100-240V	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	Opal o Transparente  180º	946 lm	50.000h	14,92
T-8 90 PF	900mm	72	15W				1800 lm		23,28
T-8 120 APF	1.200mm	96	18W				1900 lm		21,42
T-8 120 BPF	1.200mm	108	22W				2.200 lm		30,95
T-8 150 PF	1.500mm	120	24W				2450 lm		30,82

\* I.V.A. NO INCLUIDO

\* ROTATIVO + 1,75€

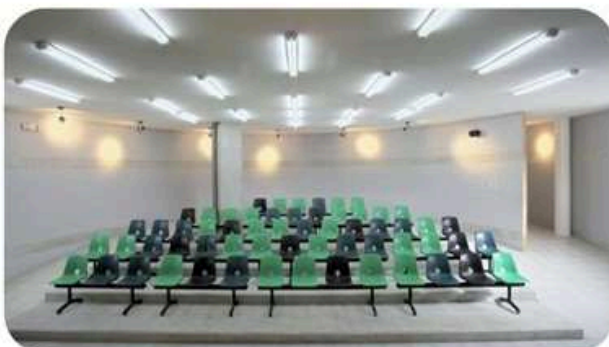




## T8 LED Tube Light Eco

**Ideal para Parking y Almacenes**



Referencia	Longitud	Nº de Led	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Vida útil	PVP(€)
T-8 60 EC	600mm	84	8W	AC 100-240V	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	Opal o Transparente	800 lm	50.000h	13,50
T-8 120 EC	1.200mm	168	16W			180º	1580 lm		17,42

\*I.V.A. NO INCLUIDO

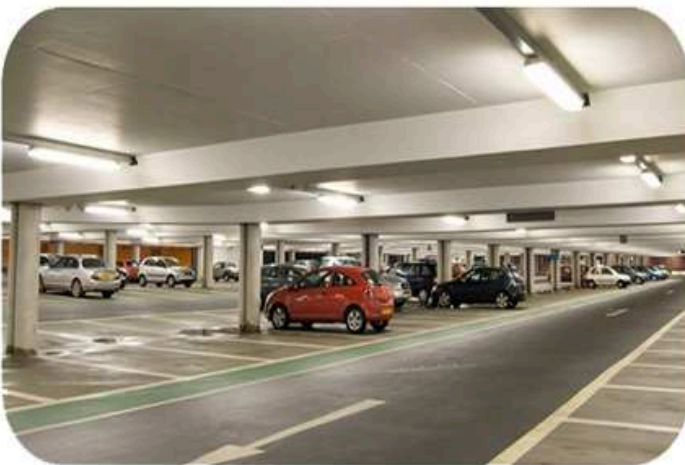






## TUBOS LED T-5




### Tubos T5 con fuente de alimentación externa

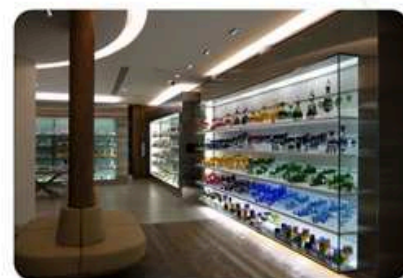

Referencia	Dimensiones	Voltaje	Potencia	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Conexión	PVP (€)
T5- 30EXT	300 mm	AC-85 265V	4W	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	Opal o Transparente	340 lm	G-5	17,15
T5- 60EXT	600 mm		8W			750 lm		24,30
T5- 120EXT	1.200 mm		14W			1.750 lm		34,30
T5- 150EXT	1.500 mm		20W			1.850 lm		45,75



### Tubos T5 con fuente de alimentación interna

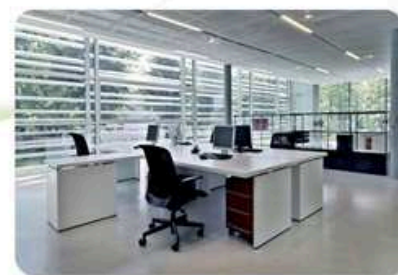

Referencia	Dimensiones	Voltaje	Potencia	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Conexión	PVP (€)
T5- 30INT	300 mm	AC-85 265V	4W	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	Opal o Transparente	340 lm	G-5	17,15
T5- 60INT	600 mm		8W			750 lm		24,30
T5- 120INT	1.200 mm		14W			1.750 lm		34,30
T5- 150INT	1.500 mm		20W			1.850 lm		45,75





## TUBOS Y BOMBILLAS CON SENSOR



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Lúmenes	Vida útil	PVP(€)
TBS-60	10W	AC 100-240V	Ø 26x600mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	950 lm	45.000h	26,38
TBS-120	18W	AC 100-240V	Ø 26x1.200mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	1.620 lm	45.000h	37,75
TBS-150	22W	AC 100-240V	Ø 26x1.500mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	2.100 lm	45.000h	47,32



\* I.V.A. NO INCLUIDO



\*OPCIONES MODO ENCENDIDO: 30/60/90/120/180 SEGUNDOS / SE APAGA

\*OPCIONES MODO APAGADO: 100% APAGADO O 3W QUEDAN ENCENDIDOS EN ESPERA/CORTESÍA

\*OPCIONES LENTE DIFUSOR: OPACO O TRANSPARENTE

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Lúmenes	Vida útil	PVP(€)
BOMS-4	4W	AC 110-265V	Ø 55x110mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	340 lm	45.000h	20,92
BOMS-6	6W	AC 110-265V	Ø 55x110mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	580 lm	45.000h	25,85



\* I.V.A. NO INCLUIDO





## TUBOS SENSOR MICROONDAS



**Tubo Led con Sensor  
Microondas**


Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP
TSBM-60	9 W	AC 100-240V	Ø 26x60 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120 °	900 lm	30,14
TSBM-90	14 W		Ø 26x90 mm			1.330 lm	36,64
TSBM-120	18 W		Ø 26x120 mm			1.800 lm	42,71
TSBM-150	25 W		Ø 26x150 mm			2.500 lm	52,14




\*I.V.A. NO INCLUIDO

- **OPCIONES MODO ENCENDIDO:** 30/60/90/120/180 SEGUNDOS/SE APAGA.
- **OPCIONES MODO DE APAGADO:** 100% APAGADO "O" 3W QUEDAN ENCENDIDOS EN ESPERA / CORTESÍA.
- **OPCIONES LENTE DIFUSOR:** OPAL "O" TRANSPARENTE.

**Funcionamiento correcto en el interior de una pantalla estanca**

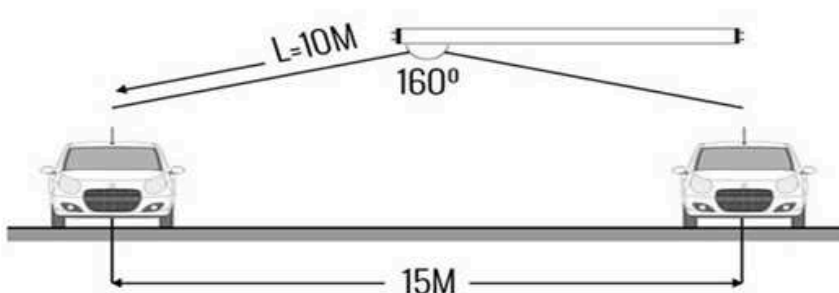

ENCENDIDO A MÁXIMA POTENCIA

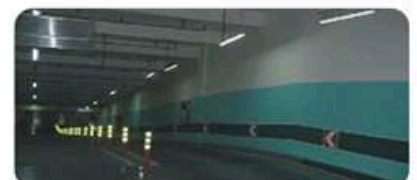

POSICIÓN EN ESPERA CON  
LUZ DE CORTESÍA 4W



## TUBO LED ESPECIAL



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Lúmenes	Vida útil	PVP(€)
TBV-60	10 W	DC 12-24V	Ø26mm long=600mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	1.000 lm	45.000h	37,69

\* I.V.A. NO INCLUIDO



*\*Opciones Lente Difusor: OPACO o TRANSPARENTE*

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Lúmenes	Vida útil	PVP(€)
TBV-120	20 W	DC 12-24V	Ø26mm long=1.200mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	2.000 lm	45.000h	61,44

\* I.V.A. NO INCLUIDO

### APLICACIONES

CARAVANAS y AUTOCARAVANAS



CAMIONES



ILUMINACIÓN CON PLACAS SOLARES



EMBARCACIONES





## TUBO LED T·10 ESTANCO



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
TUBO-EST-60	10 W	AC 85-265V	Ø36mm long=62cm	120º	960 lm	IP65	42,86



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
TUBO-EST-120	20 W	AC 85-265V	Ø36mm long=122cm	120º	1.920 lm	IP65	66,58



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
TUBO-EST-150	20 W	AC 85-265V	Ø36mm long=152cm	120º	1.920 lm	IP65	73,10



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
TUBO-EST-180	25 W	AC 85-265V	Ø36mm long=182cm	120º	2.400 lm	IP65	87,15

\*I.V.A. NO INCLUIDO

*\*Cada tubo tiene incorporado 1,4mts de cable para alimentación eléctrica*





## DICROICAS LED COB



1 LED COB



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	Dimmable	Temperatura de color	PVP(€)
DI-COB-5-A	5 W	AC 85-265V	Ø48mm long=85mm	120°	380 lm	GU-10	No	Cálida ( 3.2 K ) Neutra ( 4.5 ) Blanca ( 6.5 K )	11,92
DI-COB-5-A-D	5 W				380 lm		Si		18,35
DI-COB-7-A	7 W	DC 12V			580 lm	MR-16	No		13,50
DI-COB-7-A-D	7 W				580 lm		Si		21,62



1 LED COB  
ANTIREFLECTANTE

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	Dimmable	Temperatura de color	PVP(€)
DI-COB-5-B	5 W	AC 85-265V	Ø50x66mm	30°	380 lm	GU-10	No	Cálida ( 3.2 K ) Neutra ( 4.5 ) Blanca ( 6.5 K )	13,75
DI-COB-5-B-D	5 W		Ø50x66mm		380 lm		Si		17,20
DI-COB-7-B	7 W	DC 12V	Ø50x83mm		480 lm	MR-16	No		16,85
DI-COB-7-B-D	7 W		Ø50x83mm		480 lm		Si		20,30



24 LED COB

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	Dimmable	Temperatura de color	PVP(€)
DI-COB-4,8	4,8 W	AC 85-265V	Ø50mm long=56mm	60°	380 lm	GU-10 MR-16	No	Cálida ( 3.2 K ) Neutra( 4.5 ) Blanca ( 6.5 K )	11,42
DI-COB-4,8-D	4,8 W		DC 12V	Ø50mm long=56mm	60°		380 lm		Si

\* I.V.A. NO INCLUIDO

## BOMBILLAS DICROICAS LED



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
DI-MR11	3 W	DC 12V	Ø 35x37 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60 °	300 lm	MR-11	10,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
DI-3	3 W	AC 85-265V DC 12V	Ø 50x50 mm	Cálida ( 3.0 K ) Neutra ( 4.2 K ) Blanca ( 6.0 K )	60 °	300 lm	GU-10 MR-16	5,71



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
DI-4,5	4,5 W	AC 85-265V DC 12V	Ø 50x48 mm	Cálida ( 3.0 K ) Neutra ( 4.2 K ) Blanca ( 6.0 K )	120 °	380 lm	GU-10 MR-16	10,71



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
DI-6 W	6 W	AC 85-265V DC 12V	Ø 50x58 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60 °	360 lm	GU-10 MR-16	10,80



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
DI-8 W	8 W	AC 85-265V DC 12V	Ø 50x88 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60 °	460 lm	GU-10 MR-16	17,86



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
DI-9 W	9 W	AC 85-265V DC 12V	Ø 50x97 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60 °	850 lm	GU-10 MR-16	18,50

\* I.V.A. NO INCLUIDO





## BOMBILLAS STANDARD y RGB



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
GLOBO 7 PRO	7 W	AC 100-240V	Ø 60x110 mm	Cálida 3.0K Blanca 6.0K	120°	560 lm	E-27	12,85



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP
GLOBO 7 ECO	7 W	AC 100-240V	Ø 60x105 mm	Cálida 3.0K Blanca 6.0K	120°	550 lm	E-27	11,42
GLOBO 10 ECO	10 W		Ø 60x118 mm			800 lm		15,23
GLOBO 12 ECO	12 W		Ø 60x118 mm			1000 lm		16,66



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
GLOBO 10 G	10 W	AC 100-240V	Ø 80x116 mm	Cálida 3.0K	120°	800 lm	E-27	20,10
GLOBO 12 G	12 W		Ø 95x128 mm			1000 lm		24,14



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
GLOBO 3	3 W	AC 100-240V	Ø 50x85 mm	Cálida 3.0K Blanca 6.0K	120°	250 lm	E-14 / E-27	7,73
GLOBO 5	5 W					380 lm		8,10



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
RGB-5	5 W	AC 85-265V	Ø 50x60 mm	RGB	60 °	130 lm	GU-10 29,95	29,95

\* I.V.A. NO INCLUIDO







# BOMBILLAS VELAS Y CANDELABROS



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 1	4W	AC 100/240V	Ø 39x111	CÁLIDA 3.0K	360 °	340 lm	E-14	13,72

REGULABLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 2R	3W	AC 100/240V	Ø 39x140	CÁLIDA 3.0K BLANCA 6.0K	360 °	300 lm	E-14	10,71



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 3	3W	AC 100/240V	Ø 37x110	CÁLIDA 3.0K BLANCA 6.0K	360 °	270 lm	E-14	7,85

REGULABLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 4R	3W	AC 100/240V	Ø 39x116	CÁLIDA 3.0K BLANCA 6.0K	360 °	300 lm	E-14	10,71

REGULABLE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 5R	3W	AC 100/240V	Ø 35x117	CÁLIDA 3.0K	360 °	250 lm	E-14	13,25



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 6	6W	AC 100/240V	Ø 36x116	CÁLIDA 3.0K BLANCA 6.0K	360 °	550 lm	E-14	13,64




Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 7	6W	AC 100/240V	Ø 36x116	CÁLIDA 3.0K BLANCA 6.0K	360 °	550 lm	E-14	13,80



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensión	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base Conex.	PVP
VELA 8	6W	AC 100/240V	Ø 43x117	CÁLIDA 3.0K BLANCA 6.0K	360 °	550 lm	E-14	13,90

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## STREET LIGHTS CFL



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base de Conexión	PVP(€)
STREET CFL 7	7 W	AC 185-265V	Ø42x140mm	Calida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180º	650 lm	E-27	11,94
STREET CFL 12	12 W		Ø50x150mm			1050 lm		15,45
STREET CFL 15	15 W		Ø60x195mm			1350 lm		20,64



\* I.V.A. NO INCLUIDO





## BOMBILLAS CORNLIGHTS

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
CORN-24 LED	5 W	AC 100-240V	Ø 36x87 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	400 lm	E-14	9,57
CORN-42 LED	10 W		Ø 30x102 mm			900 lm		13,28
CORN-36 LED	5 W		Ø 38x100 mm			400 lm	E-27	11,25
CORN-44 LED	7 W		Ø 38x110 mm			500 lm		13,65
CORN-60 LED	10 W		Ø 50x125 mm			900 lm		17,60
CORN-86 LED	15 W		Ø 60x144 mm			1.200 lm		18,95
CORN-102 LED	20 W		Ø 70x164 mm			1.400 lm		25,10
CORN-132 LED	25 W		Ø 62x205 mm			1.800 lm		33,92
CORN-165 LED	30 W		Ø 63x210 mm			2.300 lm		38,35



\* I.V.A. NO INCLUIDO

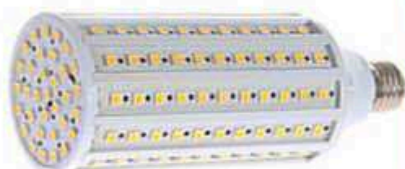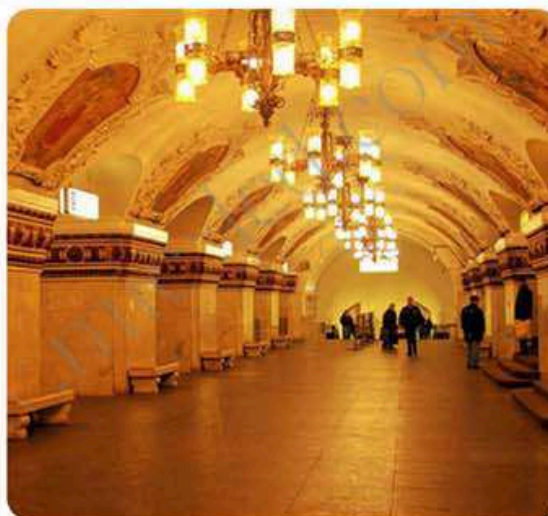



# BOMBILLAS R 39-50-63-80-90-96


Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
R-39	3 W	AC 100-240V	Ø 36x70 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	160 °	200 lm	E-14	9,82
R-50	5 W		Ø 50x85 mm			350 lm	E-14	12,22
R-63	7 W		Ø 63x100 mm			490 lm	E-27	15,17
R-80	10 W		Ø 80x116 mm			750 lm	E-27	19,38
R-90	11 W		Ø 90x123 mm			800 lm	E-27	21,25
R-96	12 W		Ø 96x128 mm			850 lm	E-27	28,97



\* I.V.A. NO INCLUIDO



## BOMBILLAS LED PARTY COLORES

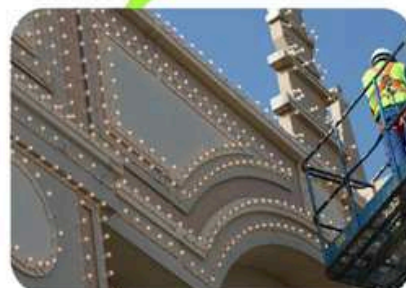

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Material	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	Luz Color	PVP (€)	
GLOBO	0.8 W	AC 120-230V	Ø45xH68 mm	Plástico	360º	35 lm	E-27	Blanco	Unidades/Precio 500-3,487	
								Calído		1000-3,404
								Rojo		2000-2,747
								Verde		3000-2,655
								Azul		5000-2,574
B-22										



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Material	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	Luz Color	PVP (€)	
PERA	0.5 W	12V/24V/ 60V AC 120-230V	Ø25xH56 mm	Plástico	360º	20 lm	E-14	Blanco	Unidades/Precio 500-2,904	
								Calído		1000-2,827
								Rojo		2000-2,320
								Verde		3000-2,307
								Azul		5000-2,297
Amarillo										



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Material	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	Luz Color	PVP (€)	
VELA	0.5W	AC 120-230V	Ø25xH58 mm	Plástico	360º	20 lm	E-14	Blanco	Unidades/Precio 500-2,661	
								Calído		1000-2,572
								Rojo		2000-2,074
								Verde		3000-2,044
								Azul		5000-2,014
E-12										
E-27										

\*I.V.A. NO INCLUIDO

\* Cantidad Mínima:  
500 unidades

## PL-L 2G11 · GX-53 Y G12 CMI

### PL-L 2G11

Referencia	Longitud	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Vida útil	Conexión	PVP (€)
PL-L 2G11 08	227mm	8W	AC 85-265V	Cálida ( 3.0 K ) Neutra ( 4.5 K ) Blanca	Opal o Transparente	650	45.000h	2G11	31,43
PL-L 2G11 12	322mm	12W				1.200			38,60
PL-L 2G11 15	417mm	15W				1.500			42,87
PL-L 2G11 18	542mm	18W				1.800			49,30
PL-L 2G11 22	542mm	22W				2.100			56,85

**TRANSPARENTE**

**OPAL**


### GX-53


Referencia	Longitud	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Vida útil	Conexión	PVP (€)
GX-53 30	Ø 75X25 mm	1.8W	AC 180-240V	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	Opal o Transparente	150	45.000h	GX-53	12,80
GX-53 50		3W				250			13,50
GX-53 25		5W				375			14,50
GX-53 30		6W				450			16,60



### G-12 CMI

Referencia	Longitud	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Lente	Lúmenes	Vida útil	Conexión	PVP (€)
G-12 CMI	D.30x78	9W	AC 100-265V	Cálida ( 3.0 K ) Neutra ( 4.5 K ) Blanca ( 6.0 K )	Opaco o Transparente	900	45.000h	G-12	30,60

\* I.V.A. NO INCLUIDO

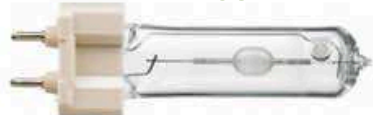**HALÓGENA**

**LED**




## BOMBILLAS QR-111 y PAR



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
QR-111 12W COB	12 W	AC 85-265V	Ø 111x67 mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	35 °	1.100 lm	G-53	30,36



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
QR-111 12W	12 W	AC 85-265V	Ø 111x68 mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	1.200 lm	G-53	29,88



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
PAR-20	8 W	AC 85-265V	Ø 60x81mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	650 lm	E-27 GU-10	13,09



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
PAR-30 12	12 W	AC 85-265V	Ø 96x120mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	700 lm	E-27	42,85



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
PAR-30 14	14 W	AC 85-265V	Ø 94x99mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	1.000 lm	E-27	28,57



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
PAR-38 18	18 W	AC 85-265V	Ø 122x117mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	1.320 lm	E-27	32,85



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
PAR-38 18	18 W	AC 85-265V	Ø120x141mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	1.100 lm	E-27	64,28



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP (€)
PAR-38 25	25 W	AC 85-265V	Ø122x127mm	Cálida (3.0 K) Blanca (6.0 K)	60 °	2.200 lm	E-27	45,71

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## BOMBILLAS G9 SMD & COB



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G9-48LEDs	3 W	AC 85-265V	Ø 31X63 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	240 lm	G9	7,85



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G9-36LEDs	6,5 W	AC 85-265V	Ø 31X71 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	580 lm	G9	13,38



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G9-9LEDs	3 W	AC 85-265V	Ø 18X62 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	270 °	200 lm	G9	11,21



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G9-27LEDs	2 W	AC 85-265V	Ø 23X51 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120 °	300 lm	G9	12,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G9-COB	7,5 W	AC 85-265V	Ø 19X55 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	350 lm	G9	12,35



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G9-64LEDs	3 W	AC 85-265V	Ø 16X51 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	200 lm	G9	9,65

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## BOMBILLAS G4 SMD & COB



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-18LEDs	3 W	DC 12V	Ø 10X30 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	180 lm	G4	8,28



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-27LEDs	4 W	DC 12V	Ø 20X30 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	360 °	320 lm	G4	10,60



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-12LEDs-A	2,4 W	DC 12V	Ø 30X4 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180 °	180 lm	G4	9,00



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-12LEDs-B	2,4 W	DC 12V	Ø 30X4 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180 °	180 lm	G4	9,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-3LEDs COB A	1,8 W	DC 12V	Ø 30X8 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180 °	135 lm	G4	13,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-3LEDs COB B	1,8 W	DC 12V	Ø 30X8 mm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	180 °	135 lm	G4	13,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-3LEDs COB C	1,8 W	DC 12V	Ø 16X37 mm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	360 °	135 lm	G4	13,70




Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G4-4LEDs COB	2 W	DC 12V	Ø 16X37 mm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	360 °	160 lm	G4	14,50

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## BOMBILLAS G·24 Y R·7s



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G24-40 LEDs	5 W	AC 100-265V	Ø 35X102 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	350 lm	G24	13,32



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
G24-80 LEDs	9 W	AC 100-265V	Ø 35X158 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	720 lm	G24	20,94

\* Disponibles por encargo Dimmables 5W + 3,50€



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
R7s-24 LEDs	5 W	AC 100-265V	Longitud 78 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	200°	400 lm	R7s	14,84

\* Disponibles por encargo Dimmables 10W + 4,50€



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
R7s-42 LEDs	10 W	AC 100-265V	Longitud 118 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	200°	720 lm	R7s	24,42

\* Disponibles por encargo Dimmables 15W + 6,00€



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
R7s-72 LEDs	15 W	AC 100-265V	Longitud 135 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	200°	1.000 lm	R7s	34,94

\* Disponibles por encargo Dimmables 15W + 6,00€



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)
R7s-72 LEDs	15 W	AC 100-265V	Longitud 189 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	200°	1.000 lm	R7s	34,94

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## PLATOS LED PARA DOWNLIGHTS

Referencia	Dimensiones	Potencia	Voltaje	Nº LED	Temperatura de color	Lúmenes	PVP (€)
PLATOS-28	Ø 280 mm	50 W	AC 85-265V	320 SMD 5050	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	5.760 lm	87,73
PLATOS-22	Ø 220 mm	18 W		120 SMD 5050		2.160 lm	38,57
PLATOS-18	Ø 180 mm	18 W		120 SMD 5050		2.160 lm	37,00
PLATOS-16	Ø 165 mm	9 W		60 SMD 5050		1.080 lm	22,85
PLATOS-13	Ø 130 mm	7,2 W		48 SMD 5050		864 lm	20,20
PLATOS-15	150x150 mm	14,7 W		98 SMD 5050		1.764 lm	33,45

\* I.V.A. NO INCLUIDO

\* OTRAS MEDIDAS Y POTENCIAS POR ENCARGO  
\* POR ENCARGO DISPONIBLES DIMABLES

**Pureenergy**  
Engineering & Technologies



**Novedad LED para  
DOWNLIGHTS!**

**LED COMPACTO = ILUMINA + AHORRA + DURA +**

**X BAJO CONSUMO = 67 W**  
( antes )


- 5.000 Horas
- 1.758 lm



**✓ CON EQUIPO LED COMPACTO = 18 W**  
( novedad )



**73 % AHORRO  
ENERGETICO**

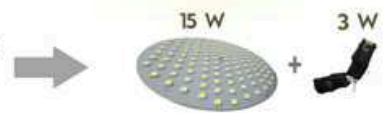

**NATURALMENTE LUZ  
NATURAL**

RoHS

[www.pureenergy.es](http://www.pureenergy.es)



## EMPOTRABLES SERIE DOWNLIGHTS



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL PRO 10	10 W	AC 85-265V	Ø150X60mm	Ø140mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120°	700 lm	26,46
DL PRO 15	15 W		Ø180X60mm	Ø170mm			1.200 lm	29,53
DL PRO 30	30 W		Ø247X60mm	Ø225mm			2.400 lm	60,00



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL PRO 20	20 W	AC 85-265V	Ø230X80mm	Ø205mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120°	1.500 lm	45,75
DL PRO 30 B	30 W		Ø230X80mm	Ø205mm			2.400 lm	59,10



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL CRISCU 6	6 W	AC 85-265V	100X100mm	75X75mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	450 lm	13,50
DL CRISCU 15	15 W		200X200mm	160X160mm			1.150 lm	26,45



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL CRISRE 6	6 W	AC 85-265V	Ø100mm	Ø75mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	450 lm	13,50
DL CRISRE 15	15 W		Ø200mm	Ø160mm			1.150 lm	26,45

\* I.V.A. NO INCLUIDO

## DL EMPOTRABLES EXTRAFINOS



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DOWNFI-RE 7	7 W	DC 24V	Ø180X13mm	Ø165mm	necesita fuente y controlador	120°	230 lm	38,60
DOWNFI-RE 10	10 W		Ø240X13mm	Ø225mm	RGB		615 lm	56,40
DOWNFI-RE 3	3 W	AC 85-265V	Ø90X17mm	Ø70mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )		230 lm	8,95
DOWNFI-RE 6	6 W		Ø120X17mm	Ø105mm			400 lm	13,67
DOWNFI-RE 12	12 W		Ø170X17mm	Ø155mm			860 lm	18,95
DOWNFI-RE 15	15 W		Ø195X17mm	Ø180mm			1.170 lm	25,35
DOWNFI-RE 18	18 W		Ø225X17mm	Ø205mm			1.350 lm	29,45
DOWNFI-RE 20	20 W		Ø240X17mm	Ø225mm			1.600 lm	31,85
DOWNFI-RE 25	25 W		Ø300X17mm	Ø280mm			2.000 lm	45,26



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DOWNFI-CU 3	3 W	AC 85-265V	90X90mm	70X70mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	120°	230 lm	8,95
DOWNFI-CU 6	6 W		120X120mm	100X100mm			400 lm	12,65
DOWNFI-CU 12	12 W		170X170mm	150X150mm			860 lm	18,95
DOWNFI-CU 18	18 W		220X220mm	200X200mm			1.350 lm	29,45

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## APLIQUES LED PARA EXTERIORES



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-1	10 W	AC 85-265V	Ø 210x85mm	60°	1.127 lm	IP65	64,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-2	5 W	AC 85-265V	Ø 145x65mm	60°	560 lm	IP65	45,65



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-3	10 W	AC 85-265V	270x180x130mm	60°	1.127 lm	IP65	59,16



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-4	3 W	AC 85-265V	234x185x90mm	60°	280 lm	IP65	30,62



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-5	1 W	AC 85-265V	Ø 140x52mm	60°	105 lm	IP65	24,73



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-6	5 W	AC 85-265V	Ø 140x52mm	60°	560 lm	IP65	47,67

\* I.V.A. NO INCLUIDO

RoHS



CE

[www.pureenergy.es](http://www.pureenergy.es)



## PLAFONES DE SUPERFICIE



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
PLAFON-RE 6	6 W	AC 85-265V	Ø120mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	470 lm	15,85
PLAFON-RE 12	12 W		Ø170mm			930 lm	21,80
PLAFON-RE 18	18 W		Ø220mm			1.500 lm	32,76



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
PLAFON-CU 6	6 W	AC 85-265V	Ø120x120mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	470 lm	15,85
PLAFON-CU 12	12 W		Ø170x170mm			930 lm	21,80
PLAFON-CU 18	18 W		Ø225x225mm			1.500 lm	32,76



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
PLAFON-TUB 3	3 W	AC 85-265V	Ø72x75mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	180°	300 lm	13,15
PLAFON-TUB 7	7 W		Ø88x96mm			700 lm	23,10
PLAFON-TUB 12	12 W		Ø110x96mm			1.200 lm	30,25

(\*) Modelo para colgar/suspender disponible



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
(*) PLAFON-TU 16 CUERPO NEGRO	16 W	AC 85-265V	Ø130x83mm	Neutra ( 4.2 K )	180°	1.300 lm	74,15
(*) PLAFON-TU 16 CUERPO BLANCO	16 W						



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
PLAFON-RE 13	13 W	AC 85-265V	Ø280x83mm	Cálida ( 3.0 K )	120°	960 lm	37,45



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
PLAFON-RE 15	15 W	AC 85-265V	Ø280x83mm	Cálida ( 3.0 K )	120°	1.200 lm	44,15



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
PLAFON-RE 24	24 W	AC 85-265V	Ø420x105mm	Cálida ( 3.0 K )	120°	1.920 lm	62,22



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
(*) PLAFON-RE 24	15 W	AC 85-265V	Ø350x100mm	Neutra ( 4.2 K )	120°	1.000 lm	66,48

(\*) Área de detención 7m / Ángulo de detención 140° / Tiempo de encendido 3 minutos



## EMPOTRABLES SERIE SPOTS



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-3	3 W	AC 85-265V	Ø85x55mm	Ø 65mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	300 lm	6,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPORT-5	5 W	AC 85-265V	Ø110x70mm	Ø 95mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	500 lm	11,42



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-7A	7 W	AC 85-265V	Ø100x70mm	Ø 90mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	578 lm	12,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-7B	7 W	AC 85-265V	Ø110x170mm	Ø 95mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	700 lm	13,90



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-9A	9 W	AC 85-265V	Ø100X70mm	Ø 90mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	850 lm	24,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-9B	9 W	AC 85-265V	Ø135X75mm	Ø 115mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	900 lm	18.60



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-12A	12 W	AC 85-265V	Ø120X70mm	Ø 90mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	1.020 lm	25,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
SPOT-12B	12 W	AC 85-265V	Ø135X75mm	Ø 115mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	60°	1.200 lm	26,90

\* I.V.A. NO INCLUIDO





## DOWNLIGHTS COMERCIOS



### LG LED



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL RECT 20	20 W	AC 85-265V	230X144mm	223X130mm	( 3.0 K ) ( 6.0 K )	120°	1.825 lm	105,35

### LG LED



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL RECT 35	35 W	AC 85-265V	230X144mm	223X130mm	( 3.0 K ) ( 6.0 K )	120°	3.100 lm	116,10

### LED SAMSUNG



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL RECT 50	50 W	AC 85-265V	240X140mm	223X123mm	( 3.0 K ) ( 6.0 K )	120°	4.560 lm	157,14

### LED COB EPISTAR



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL ORIENT 15	15 W	AC 85-265V	Ø188X160mm	Ø 175 mm	( 3.0 K ) ( 6.0 K )	45°	1.300 lm	76,78

### LED COB EPISTAR



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL ORIENT 30	30 W	AC 85-265V	Ø 150 mm	Ø 140 mm	( 3.0 K ) ( 6.0 K )	45°	2.300 lm	78,60

### LED COB CITIZEN



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Corte instalación	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	PVP (€)
DL ORIENT 35	35 W	AC 85-265V	Ø 190 mm	Ø 178 mm	( 3.0 K ) ( 6.0 K )	35°	2.400 lm	89,28

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## PANTALLAS PARA TUBOS LED

### LUMINARIA INDUSTRIAL DE SUPERFÍCIE Y ESTANCA IP-65



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
PANTALLA 2x60 i	Estanca para montar en superficie con difusor acrílico glaseado	25,71
PANTALLA 2x120 i		33,33
PANTALLA 2x150 i		29,04

### LUMINARIA DECORATIVA DE SUPERFÍCIE IP-20



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
PANTALLA 2x60 D	Decorativa para montar en superficie con difusor en aluminio brillo	42,80
PANTALLA 2x120 D		54,70
PANTALLA 2x150 D		66,70
PANTALLA 4x60 D		57,20
PANTALLA 4x120 D		<b>OPCIONAL: Difusor en aluminio mate antideslumbramiento</b> 85,70

### LUMINARIA DECORATIVA PARA EMPOTRAR IP-20



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
PANTALLA 4x60 E	Decorativa para empotrar con difusor en aluminio brillo	50,00
PANTALLA 4x120 E		71,40
PANTALLA 4x150 E		<b>OPCIONAL: Difusor en aluminio mate antideslumbramiento</b> Encargo Especial

\* I.V.A. NO INCLUIDO





## PANTALLAS ESTANCAS IP.65

\* DISFUSOR DISPONIBLE EN TRANSPARENTE Y OPAL



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
EST.20 WFX	24 W	AC 90-265V	675x135 x85mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 k )	120º	1.600 lm	120	73,33
EST.30 WFX	30 W					2.500 lm	180	77,81
EST.40 WFX	40 W					3.400 lm	240	131,43
EST.50 WFX	50 W		4.300 lm			300	140,95	
EST.50 WFX-B	50 W		1.575x135 x95mm			4.300 lm	300	165,71
EST.60 WFX	60 W					5.300 lm	336	170,48

\* DISFUSOR DISPONIBLE EN TRANSPARENTE Y OPAL



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
EST.20 WFX	20 W	AC 90-265V	600x91 x74mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 k )	120º	2.100 lm	120	86,29
EST.30 WFX	30 W					3.100 lm	180	90,48
EST.40 WFX	40 W		1.200x91 x74mm			4.200 lm	240	134,29
EST.50 WFX	50 W					5.200 lm	288	138,29
EST.50 WFX-B	50 W		1.500x191 x74mm			5.200 lm	288	171,43
EST.60 WFX	60 W					6.200 lm	336	179,10

\* I.V.A. NO INCLUIDO

## FOCOS CARRILES LED

\* PRECIOS INDICADOS PARA DOS CABLES  
\* DISPONIBLE PARA CUATRO CABLES - CONSULTAR PRECIOS

Referencia	Potencia	Voltaje	Temperatura de color	Dimensión	Lúmenes	Vida útil	Ángulo	PVP (€)
CARRIL-12	12W	AC 85-265V	Cálida ( 4.0 K ) Blanca ( 7.0 K )	D-66X105mm	980	45.000h	18°	41,65
CARRIL-20	20W			D-100X125mm	1.650		24°	68,30
CARRIL-30	30W			D-100X140mm	2.450		15° / 30°	81,15
CARRIL-40	40W			D-100X185mm	3.250		24°	94,70
CARRIL-50	50W			D-230x190mm	4.050		30°	116,80

\* I.V.A. NO INCLUIDO



### ACCESORIOS CARRILES LED EN BLANCO Y NEGRO

GUÍA CARRIL



PVP(€): 18,20

TAPA CONECTOR



PVP(€): 8,90

UNIÓN "T"



PVP(€): 12,60

UNIÓN CARRIL




PVP(€): 7,50

UNIÓN "L"



PVP(€): 8,80

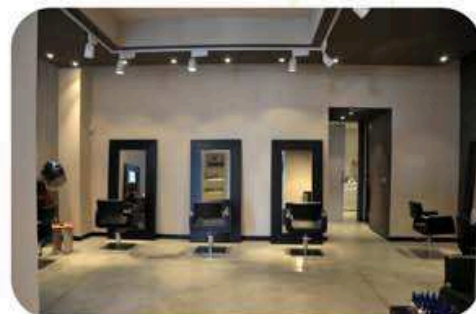

## BAÑADOR DE LUZ LED



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
BAÑADOR 18 LINEAL	18 W	100-240V	1000x48 x48mm	60°	1.620 lm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	IP-65	69,32



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
BAÑADOR 24 LINEAL	24 W	100-240V	1000x75 x75mm	60°	2.180 lm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	IP-65	103,89



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
BAÑADOR 36 LINEAL	36 W	100-240V	1000x75 x75mm	60°	3.300 lm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	IP-65	128,57



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
BAÑADOR 12 FOCO	12 W	100-240V	300x200 x190mm	60°	1.050 lm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	IP-65	89,30



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
BAÑADOR 30 FOCO	30 W	100-240V	300x220 x135mm	60°	2.700 lm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	IP-65	120,80



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
BAÑADOR 36 FOCO	36 W	100-240V	300x165 x300mm	60°	3.250 lm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	IP-65	135,10

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## APLIQUES MINI PARED 1



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	
APLIQUE-MIN1	2 W	AC 85-265V	32x134mm	60°	180 lm	IP25	18,10



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN2	2 W	AC 85-265V	49x99mm	60°	180 lm	IP25	20,30



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN3	3 W	AC 85-265V	125x32mm	60°	270 lm	IP25	18,59



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN4	3 W	AC 85-265V	68x107mm	60°	270 lm	IP25	26,53



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN5	2 W	AC 85-265V	60x 60x30mm	60°	180 lm	IP25	16,91



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN6	3 W	AC 85-265V	178x 60x30mm	60°	270 lm	IP25	33,24

\*I.V.A. NO INCLUIDO

RoHS



CE

## APLIQUES MINI PARED 2



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN7	4 W	AC 85-265V	80x80 x32mm	60°	360 lm	IP25	29,67



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN8	2 W	AC 85-265V	55x60 x78mm	60°	180 lm	IP25	19,59



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN9	2 W	AC 85-265V	116x 50x35mm	60°	180 lm	IP25	22,39



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN10	4 W	AC 85-265V	97x 97x56mm	60°	360 lm	IP25	34,42



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN11	3 W	AC 85-265V	75x 90x230mm	60°	270 lm	IP25	23,15



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
APLIQUE-MIN12	6 W	AC 85-265V	75x 180x230mm	60°	540 lm	IP25	36,20

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## JARDÍN LED



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
JARDÍN 3	3 W	100-240V	Ø100x150mm	60°	285 lm	B R V Az Am	IP-65	28,80



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
JARDÍN 9	9 W	100-240V	Ø150x210mm	60°	885 lm	B R V Az Am	IP-65	61,60



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
JARDÍN 12	12 W	100-240V	Ø180x270mm	60°	270 lm	B R V Az	IP-65	63,64



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
JARDÍN-18	18 W	100-240V	Ø170x270mm	60°	1.650 lm	B R V Az	IP-65	90,91



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
JARDÍN-7 SUMERGIBLE	7 W	24 VAC	Ø160x200mm	60°	650 lm	B R V Az	IP-68	56,90



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	Protección IP	PVP (€)
JARDÍN-9-S SUMERGIBLE	9 W	24 VAC	Ø145x200mm	60°	825 lm	B R V Az	IP-68	55,83

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## PISCINAS (BOMBILLAS y APLIQUES)



### BOMBILLAS ESTÁNDAR PAR-56 PARA PISCINAS COLORES VARIOS

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	PVP (€)
PAR 56-B	12 W	12 VAC	Ø177x100mm	60°	1.000 lm	Blanca	63,57
	21 W				2.000 lm		101,25



### BOMBILLAS ESTÁNDAR PAR-56 PARA PISCINAS RGB

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	PVP (€)
PAR 56-RGB	12 W	12 VAC	Ø177x100mm	60°	1.000 lm	RGB	79,25
	21 W				1.500 lm	116,60	



### APLIQUES DE SUPERFICIE PARA PISCINAS KIT COMPLETO

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Colores	PVP (€)
SUPOOL B	21 W	12 VAC	Ø295x85mm	60°	1.500 lm	Blanca	142,10
SUPOOL RGB	21 W				1.500 lm	RGB	169,50



### TRANSFORMADORES ESPECIALES PARA PISCINAS

Referencia	Potencia	Voltaje entrada	Voltaje salida	Amperios	Grado protección	Sumergible	PVP (€)
TRANS.P-30	30 W	230 VAC	12 VAC	2,5 A	IP-68	SI	27,01
TRANS.P-60	60 W	230 VAC	12 VAC	5 A	IP-68	SI	39,48
TRANS.P-120	120 W	230 VAC	12 VAC	10 A	IP-68	SI	67,75
TRANS.P-180	180 W	230 VAC	12 VAC	15 A	IP-68	SI	95,17

\* I.V.A. NO INCLUIDO





## EMPOTRABLES SUELO 1



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-7	7 W	24 VAC	Ø 200x100mm	60°	665 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	54,04



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-8	9 W	24 VAC	150x150x55mm	60°	855 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	61,04



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-9	12 W	24 VAC	190x190x70mm	60°	1.140 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	79,64



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-10	18 W	24 VAC	Ø 210x90mm	60°	1.710 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	88,82



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-11	18 W	24 VAC	Ø 250x90mm	60°	1.710 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	88,82



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-12	36 W	24 VAC	Ø 300x65mm	60°	3.030 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	171,43

\*I.V.A. NO INCLUIDO

## EMPOTRABLES SUELO 2



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-1	1 W	12 VAC	Ø 65x90cm	60°	95 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	20,25



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-2	3 W	12 VAC	Ø 120x55cm	60°	285 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	27,25



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-3	4 W	24 VAC	100x100x55cm	60°	380 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	32,21



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-4	5 W	24 VAC	100x100x80cm	60°	475 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	38,96



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-5	5 W	24 VAC	Ø 150x95cm	60°	475 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	37,39



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Colores	PVP(€)
EMPO-6	6 W	24 VAC	Ø 150x95mm	60°	570 lm	IP67	B R V A <sub>+</sub> A <sub>-</sub>	38,70

\* I.V.A. NO INCLUIDO



# LED SOLAR EMPOTRABLES



Referencia	Horas reserva	Temp. de trabajo	Panel Solar	Batería	Material	Dimensiones	Colores	PVP(€)
EMP.	12H	-25°	SILICIO CRIST. 2V - 180mA	Alto Rend. 2,3V/360F	Acero y Cristal Ant.	136x60mm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	97,55
SOLAR 1		+80°				136x60mm		



Referencia	Horas reserva	Temp. de trabajo	Panel Solar	Batería	Material	Dimensiones	Colores	PVP(€)
EMP.	12H	-25°	SILICIO CRIST. 2V - 200mA	Alto Rend. 2,3V/360F	Acero y Cristal Ant.	110x60mm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	80,65
SOLAR 2		+80°				110x60mm		



Referencia	Horas reserva	Temp. de trabajo	Panel Solar	Batería	Material	Dimensiones	Colores	PVP(€)
EMP.	12H	-25°	SILICIO CRIST. 2V - 180mA	Alto Rend. 2,3V/360F	Acero y Cristal Ant.	98x60mm	B R V A <sub>z</sub> A <sub>m</sub>	62,40
SOLAR 3		+80°				98x60mm		




\* I.V.A. NO INCLUIDO




## PERFILES DE ALUMINIO PARA TIRAS




*\*Otros Perfiles y Medidas Consultar*




Referencia	Descripción Técnica	Color	Dimensiones	PVP (€)
PERFIL Nº 1	Perfil de aluminio anodizado	Plata	2 m	6,70/mt
DIFUSOR Nº 1	Difusor de metraquilato	Blanco Opal Glaseado	2 m	5,30/mt
TAPAS Nº 1	Tapas laterales	Gris	2 m	1,50
GRAPAS Nº 1	Grapas metálicas para fijación	Cromado	2 m	1,50



Referencia	Descripción Técnica	Color	Dimensiones	PVP (€)
PERFIL Nº 2	Perfil de aluminio anodizado	Plata	2 m	6,70/mt
DIFUSOR Nº 2	Difusor de metraquilato	Blanco Opal Glaseado	2 m	5,30/mt
TAPAS Nº 2	Tapas laterales	Gris	2 m	1,50
GRAPAS Nº 2	Grapas metálicas para fijación	Cromado	2 m	x



Referencia	Descripción Técnica	Color	Dimensiones	PVP (€)
PERFIL Nº 3	Perfil de aluminio anodizado	Plata	2 m	9,88/mt
DIFUSOR Nº 3	Difusor de metraquilato	Blanco Opal Glaseado	2 m	5,90/mt
TAPAS Nº 3	Tapas laterales	Gris	2 m	1,50
GRAPAS Nº 3	Grapas metálicas para fijación	Cromado	2 m	1,50



Referencia	Descripción Técnica	Color	Dimensiones	PVP (€)
PERFIL Nº 4	Perfil de aluminio anodizado	Plata	2 m	9,10/mt
DIFUSOR Nº 4	Difusor de metraquilato	Blanco Opal Glaseado	2 m	5,30/mt
TAPAS Nº 4	Tapas laterales	Gris	2 m	1,50
GRAPAS Nº 4	Grapas metálicas para fijación	Cromado	2 m	1,50


\* I.V.A. NO INCLUIDO





## LED NEÓN Y LED NAVIDAD

### LUCES DE NEÓN Y DE NAVIDAD

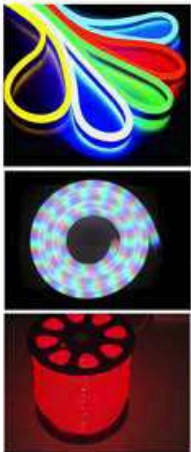

Referencia	Longitud	Colores	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Protección IP	PVP(€)
NEÓN-1	14x22 mm 1 m	Rojo - Amarillo	18 W	AC 100-240V	80 LEDs Metro	IP-65	10,20
NEÓN-2		Azul - Verde	24 W				16,60
NEÓN-3		Naranja - Blanco	24 W	OPCIONAL DC 12V			18,50
NEÓN-4		Rosa	12 W				10,20
NEÓN-5		RGB	72 W				18,50
ROLLO NEÓN	14x22 mm 50 m	Rojo - Amarillo	4,8 W/m	AC 100-240V	80 LEDs Metro	IP-65	408,00
		Azul - Verde	4,8 W/m				664,00
		Naranja - Blanco	4,8 W/m	OPCIONAL DC 12V			740,00
		RGB	14,4 W/m				740,00

### ACCESORIOS



Alimentación Monocolor 0,8Mts PVP (€): 5,50	Alimentación RGB 0,8Mts PVP (€): 8,50	Empalme Neón-Neón PVP (€): 3,50	Alargador Neón-Neón 0,3Mts PVP (€): 4,50
Conector Code PVP (€): 3,25	Conector T PVP (€): 4,50	Tapas Cierre PVP (€): 0,50	Canal Aluminio Montaje PVP (€): 0,65



### CUERDAS DE LUCES PARA NAVIDAD ( DISPONIBLES EN POTENCIA 24W )



Referencia	Longitud	Colores	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Protección IP	PVP(€)
NAVIDAD-1	10 m	Rojo-Azul-Amarillo	11 W	AC 110-230V	100	IP-65	35,00
NAVIDAD-2		Verde-Blanco-Cálido					39,00
NAVIDAD-3		Rosa-Púrpura					37,00

### CORTINAS DE LUCES PARA NAVIDAD ( DISPONIBLES EN POTENCIA 44W )



Referencia	Longitud	Colores	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Protección IP	PVP
CORTINA-1	2m ancho 2m alto Separación cuerdas 10cm	Rojo-Azul-Amarillo	22 W	AC 100-240V	400	IP-65	83,00
CORTINA-2		Verde-Naranja-Cálido					91,00
CORTINA-3		RGB					95,00

\* I.V.A. NO INCLUIDO

\*Disponible en altura de 3Mts



## BARRAS RIGIDAS Y ACCESORIOS

### \*PERFIL PLANO



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
BARRA-P 30	3 W	DC 24V	300x80 x30mm	Cálida ( 3.0 k ) Blanca ( 6.0 k )	90º	300 lm	42 lm	15,57
BARRA-P 50	5 W		500x80 x30mm			460 lm	70 lm	18,02
BARRA-P 100	11 W		1.000x80 x30mm			920 lm	147 lm	42,07

### \*PERFIL TRIANGULAR



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones exteriores	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Nº LEDs	PVP (€)
BARRA-T 30	3 W	DC 24V	300x33 x33mm	Cálida ( 3.0 k ) Blanca ( 6.0 k )	90º	300 lm	42 lm	16,61
BARRA-T 50	5 W		500x33 x33mm			460 lm	70 lm	24,14
BARRA-T 100	11 W		1.000x30 x33mm			920 lm	147 lm	43,27

\*I.V.A. NO INCLUIDO

INTERRUPTOR PLANO



PVP: 3,50€

CONECTOR PLANO



PVP: 2,50€

CONECTOR CURVA



PVP: 2,50€

CONECTOR TRIANGULAR



PVP: 2,50€

TRANSFORMADOR DC-24V



PVP: 12W 10,90€  
PVP: 24W 22,30€

SENSOR IR



PVP: 17,50€

CABLES CONEXIÓN



PVP: 30cm 2,50€  
PVP: 100cm 3,50€

GRAPAS FIJACIÓN



PVP: 0,15€



## TIRAS LEDs 12V·24V



### Colores Varios

Referencia	Longitud	Colores	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Lúmenes	Protección IP	PVP (€)
TIRA-24	5 m	 Blanco Rojo Verde Azul Amarillo	24W	DC 12V	300 LEDs 3528 Ancho 8mm	240 lm/m	Exterior IP65	19,74
TIRA-48			48W		600 LEDs 3528 Ancho 8mm	480 lm/m		27,71
TIRA-72			72W		300 LEDs 5050 Ancho 10mm	660 lm/m	Interior IP20 Exterior IP65	28,50 35,70

### Emisión de Luz Lateral

Referencia	Longitud	Colores	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Lúmenes	Protección IP	PVP (€)
TIRA-24 L	5 m	 Blanco Rojo Verde Azul Amarillo	24W	DC 12V	300 LEDs 335 Ancho 8mm	240 lm/m	Exterior IP65	40,20
TIRA-48 L			48W		600 LEDs 335 Ancho 8mm	480 lm/m		54,29

### RGB

Referencia	Longitud	RGB	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Lúmenes	Protección IP	PVP (€)
TIRA-36 RGB	5 m	 RGB	36W	DC 12V	150 LEDs 5050 Ancho 10mm	240 lm/m	Exterior IP65	31,86
TIRA-72 RGB			72W		300 LEDs 5050 Ancho 10mm	480 lm/m		39,31

### Efectos Especiales

Referencia	Longitud	Colores	Potencia	Voltaje	Nº LEDs	Lúmenes	Protección IP	PVP (€)
TIRA-64 ESP	5 m	Efectos Especiales	64W	DC 12V	270 LEDs 5050 Ancho 12mm	660 lm/m	Exterior IP65	122,50

\* I.V.A. NO INCLUIDO

VER VIDEO DEMOSTRACIÓN TIRA EFECTOS ESPECIALES EN NUESTRO CANAL:


[www.youtube.com/user/pureenergyDEMOS/](http://www.youtube.com/user/pureenergyDEMOS/)



[www.pureenergy.es](http://www.pureenergy.es)




## KIT TIRAS LED Y PASTILLAS

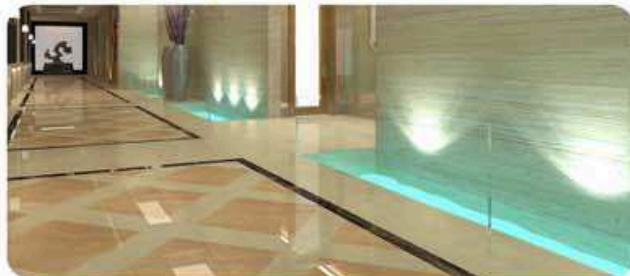

Referencia	Potencia	Voltaje	Longitud	Colores	Tipo de LED	Nº LEDs	Protección	PVP (€)
KITI 24	24 W	DC 12V	5 m	Blanca (6.0 K)	SMD 3528	300	IP25	28,48
KITEX 24	24 W						IP65	35,61

Referencia	Potencia	Voltaje	Longitud	Colores	Tipo de LED	Lúmenes	Protección	PVP (€)
KITI 36	36 W	DC 12V	5 m	RGB	SMD 5050	150 lm	IP25	34,96
KITEX 36	36 W					150 lm	IP65	47,18
KITI 72	72 W					300 lm	IP25	46,89
KITEX 72	72 W					300 lm	IP65	60,89

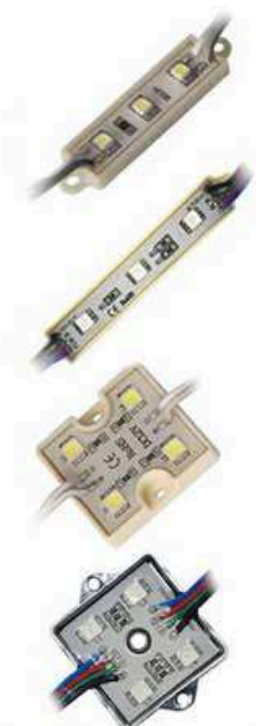

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Colores	Tipo de LED	Lúmenes	Protección	PVP (€)
Pastilla-1 B	0,80 W	DC 12V	78x15x80mm	Blanco	SMD 5050	30-55 lm	IP65	1,98
Pastilla-2 AZ				Azul				1,98
Pastilla-3 V				Verde				1,98
Pastilla-4 R				Rojo				1,98
Pastilla-5 AM				Amarillo				1,98
Pastilla-6 RGB				RGB				2,33

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Colores	Tipo de LED	Lúmenes	Protección	PVP (€)
Pastilla-7 B	1,5 W	DC 12V	36x36x5mm	Blanco	SMD 5050	36-72 lm	IP65	2,33
Pastilla-8 AZ				Azul				2,33
Pastilla-9 V				Verde				2,33
Pastilla-10 R				Rojo				2,33
Pastilla-11 AM				Amarillo				2,33
Pastilla-12 RGB				RGB				2,57

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## CONTROLADORES " DIMMER "



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-1 MONO	Controlador para tiras LED 12 V, potencia máxima 72W/6A	8,60
DIMMER-1 RGB	Controlador para tiras LED 12 V, potencia máxima 48W/4A	8,60

### MONOCOLOR



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-2	Controlador para tiras LED 12 V, potencia máxima 96W/8A	17,15

### RGB



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-3	Controlador para tiras LED 12 V, potencia máxima 72W/6A	10,50

### RGB



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-4	Controlador para tiras LED 12 V, potencia máxima 144W/12A	30,00

### RGB



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-5 EE	Controlador para tiras LED ( efectos especiales ) 12 V, potencia máxima 72W/6A	31,00

### RGB



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-6	Controlador para tiras LED 12 V, potencia máxima 216W/18A	45,70

### MONOCOLOR



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-7	Controlador para tiras LED <b>12 V</b> , potencia máxima 96W/8A	24,50


### MONOCOLOR



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
DIMMER-8	Controlador para tiras LED <b>230 V</b> , potencia máxima 120W/10A	24,50

\* I.V.A. NO INCLUIDO

## TIRAS LED 230V Y ACCESORIOS

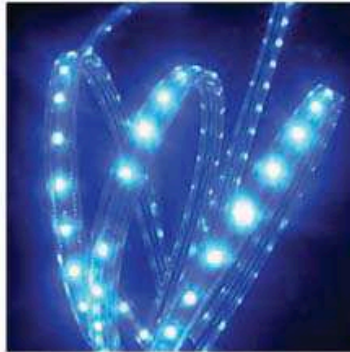

Referencia	Potencia	Lúmenes	Protección	Dimensiones	metros/rollo	Colores	PVP (€)
TIRA 230V 3528	4,8W/m	240/m	IP-67	10X7mm	100m	B R V Az Am	5,15/m
TIRA 230V 5050	14,4W/m	828/m		14,5X7,5m	50m		6,85/m
TIRA 230V 3528 RGB	4,8W/m	240/m		10X7mm	100m	RGB	6,58/m
TIRA 230V 5050 RGB	14,4W/m	828/m		14,5X7,5mm	50m		8,50/m



\*SUMINISTRAMOS TIRAS 230V A MEDIDA. PRECIO= Mts. DE TIRA + ENCHUFE + 4,5€ = COSTE  
\*SEGMENTABLES A 1 METRO

### ACCESORIOS PARA TIRAS LED 230V

ENCHUFE  
MONOCOLOR



PVP: 4,50€

ENCHUFE  
RGB



PVP: 8,60€

EMPALME  
RECTO



PVP: 0,60€

TAPA  
CIERRE



PVP: 0,40€

GRAPA  
FIJACIÓN



PVP: 0,40€

EMPALME  
FLEXIBLE



PVP: 3,30€

CONTROLADOR  
RGB



PVP: 37,50€

\*I.V.A. NO INCLUIDO



## ACCESORIOS PARA TIRAS LED · 1



### Monocolor 8mm de ancho

#### MONOCOLOR



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
ACCESORIO-1	Conector para empalmar una tira LED de 3528 ( 8mm ) al transformador	1,40
ACCESORIO-2	Conector para empalmar una tira LED de 3528 ( 8mm ) con otra tira LED de 3528 ( 8mm )	1,10
ACCESORIO-3	Conector tipo " CODO " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 3528 ( 8mm )	1,95
ACCESORIO-4	Conector tipo " T " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 3528 ( 8mm )	2,10
ACCESORIO-5	Conector tipo " CRUZ " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED 3528 ( 8mm )	2,20
ACCESORIO-6	Grapa para el montaje y fijación tira LED de 3528 ( 8mm )	0,41

### Monocolor 10mm de ancho

#### RGB



Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
ACCESORIO-7	Conector para empalmar una tira LED de 5050 ( 10mm ) al transformador	1,50
ACCESORIO-8	Conector para empalmar una tira LED de 5050 ( 10mm ) con otra tira LED de 5050 ( 10mm )	1,20
ACCESORIO-9	Conector tipo " CODO " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 5050 ( 10mm )	2,10
ACCESORIO-10	Conector tipo " T " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 5050 ( 10mm )	2,20
ACCESORIO-11	Conector tipo " CRUZ " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 5050 ( 10mm )	2,30
ACCESORIO-12	Grapa para el montaje y fijación tira LED de 5050 ( 10mm )	0,41

\* I.V.A. NO INCLUIDO







## ACCESORIOS PARA TIRAS LED · 2




### RGB 10mm de ancho

Referencia	Descripción Técnica	PVP (€)
ACCESORIO-13	Conector para empalmar una tira LED de 5050 ( 10mm ) al transformador	1,60
ACCESORIO-14	Conector para empalmar una tira LED de 5050 ( 10mm ) con otra tira LED de 5050 ( 10mm )	1,30
ACCESORIO-15	Conector tipo " CODO " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 5050 ( 10mm )	1,95
ACCESORIO-16	Conector tipo " T " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED 5050 ( 10mm )	2,10
ACCESORIO-17	Conector tipo " CRUZ " para empalmar y realizar configuraciones con tira LED de 5050 ( 10 mm )	2,20
ACCESORIO-18	Grapa para el montaje y fijación tira LED de 5050 ( 10mm )	0,41

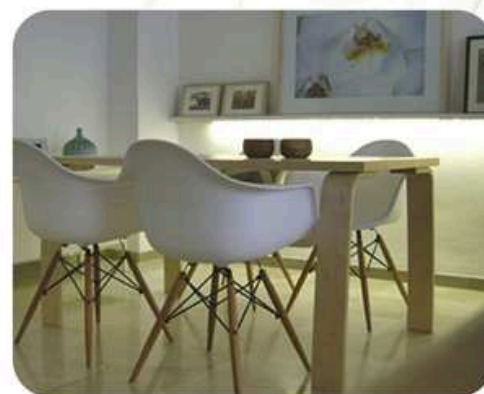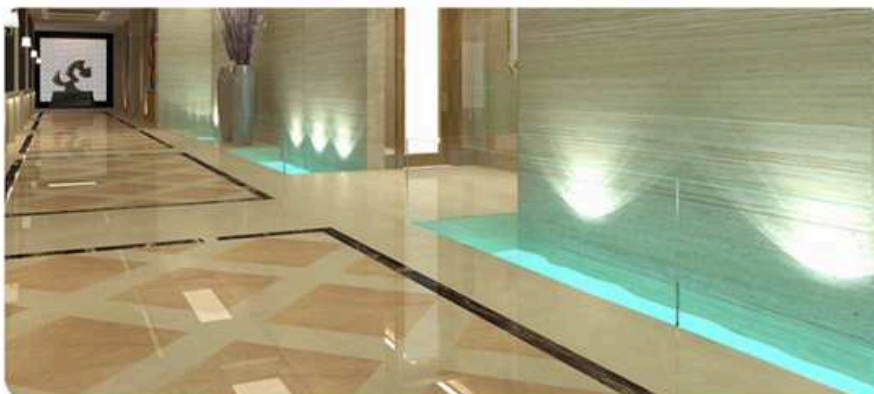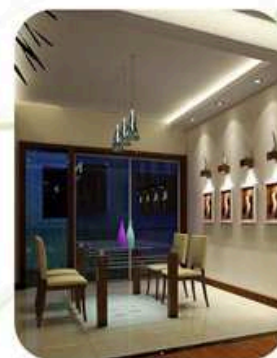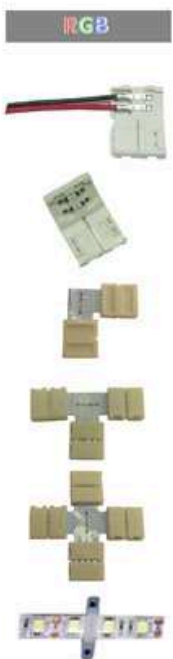

\*I.V.A. NO INCLUIDO



## FUENTES DE ALIMENTACIÓN exterior

\* AC 170-250V



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-12 EXT	12 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 0,85A	15,80



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-30 EXT	30 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 2,5A	18,60



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-60 EXT	60 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 5A	31,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-80 EXT	80 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 6,7A	37,20



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-100 EXT	100 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 8,33A	57,15



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-150 EXT	150 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 12,5A	71,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-200 EXT	200 W	DC 12V	IP67	Carcasa de aluminio anti corrosión 50/60Hz DC 12V - 16,7A	105,70

\*I.V.A. NO INCLUIDO

\*Por encargo disponibles a 24V



# FUENTES DE ALIMENTACION interior

Ø 55x22mm



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-12 INT	12 W	DC 12V	Sobrecargas y cortocircuitos	50/60Hz DC 12V - 1A	9,75



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-30 INT	30 W	DC 12V	Sobrecargas y cortocircuitos	50/60Hz DC 12V - 2A	12,85
FUENTE-60 INT	60 W			50/60Hz DC 12V - 2,3A	20,08



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-80 INT	80 W	DC 12V	Sobrecargas y cortocircuitos	50/60Hz DC 12V - 5A	22,14
FUENTE-100 INT	100 W			50/60Hz DC 12V - 8,3A	25,71



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección	Parámetros técnicos	PVP(€)
FUENTE-150 INT	150 W	DC 12V	Sobrecargas y cortocircuitos	50/60Hz DC 12V - 12,5A	27,46
FUENTE-200 INT	200 W			50/60Hz DC 12V - 16,7A	32,79



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección	Parámetros técnicos	PVP(€)
ADAPTADOR-12 INT	12 W	DC 12V	Sobrecargas y cortocircuitos	50/60Hz DC 12V - 1A	9,75
ADAPTADOR-24 INT	24 W			50/60Hz DC 12V - 2A	12,60



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección	Parámetros técnicos	PVP(€)
ADAPTOR-36 INT	36W	DC 12V	Sobrecargas y cortocircuitos	50/60Hz DC 12V - 3A	15,50
ADAPTOR-48 INT	48W			50/60Hz DC 12V - 4A	21,55
ADAPTOR-60 INT	60W			50/60Hz DC 12V - 5A	23,50

\*I.V.A. NO INCLUIDO

\*Por encargo disponibles a 24V



## DETECTOR DE MOV. Y REGULADOR

### DETECTOR DE MOVIMIENTO + LUZ POR MICROONDAS




#### DESCRIPCIÓN

**PVP: 37,50€**

- MODELO DDM-MICROONDAS
- POTENCIA DE CARGA MÁXIMA: 400W
- TENSIÓN DE TRABAJO: 220-240V AC 50-60Hz
- SENSOR DE MOVIMIENTO: MICROONDAS 5,8 GHz
- CONSUMO EN REPOSO: 0,6W
- CONSUMO EN ACTIVO: 1,2W
- LONGITUD DE ALCANCE: 20M
- ALCANCE: CONFIGURABLE 100% 50% 10%
- AJUSTE DE TIEMPO: CONFIGURABLE 10s, 45s, 3m y 5m



Con suficiente luz natural, la lámpara no se activa cuando el sensor detecta presencia.

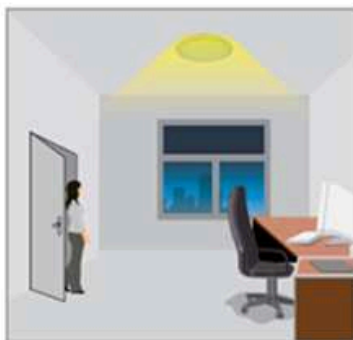

Con insuficiente luz natural, el sensor activa automáticamente la lámpara cuando detecta movimiento.



Tras el tiempo de espera, la lámpara se apaga automáticamente cuando no detecta ningún movimiento.

### REGULADOR DE LUMINOSIDAD

#### SENSOR OPTICO



#### DESCRIPCIÓN

**PVP: 107,32€**

- MODELO RDL
- POTENCIA DE CARGA MÁXIMA: 400W
- TENSIÓN DE TRABAJO: 110-277V AC 50-60Hz
- CONSUMO EN REPOSO: 2,3W
- CONSUMO EN ACTIVO: 3,5W
- LONGITUD DE ALCANCE: 20m
- CONTROL LUMÍNICO: CONFIGURABLE DE 100 A 500 LUX



La lámpara funciona a plena intensidad o atenúa su luz para mantener el nivel de luxes establecido dependiendo de la cantidad de luz percibida. Cuando la luz es suficiente, el regulador la apaga automáticamente.



## EMERGENCIAS LED



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-1	3,5 W	AC 85-265V	410x260x135mm	Empotrar Superficie	3H	Doble cara	68,55



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-2	2 W	AC 85-265V	400x250x30mm	Superficie	3H	Doble cara	60,10



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-3	5 W	AC 85-265V	340x105x75mm	Superficie	3H	Una cara	48,40



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-4	5 W	AC 85-265V	409x137x92mm	Empotrable	3H	Una cara	55,10



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-5	3,5 W	AC 85-265V	405x280x55mm	Superficie	3H	Una cara	53,45



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-6	24 W	AC 85-265V	Ø343x106mm	Superficie	3H	Una cara	87,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-7	2 W	AC 85-265V	Ø140x53mm	Empotrable	3H	Una cara	30,70



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Para Instalar en techo	Horas de reserva	Visión	PVP (€)
EMERG-8	3 W	AC 85-265V	Ø70x32mm	Empotrable	3H	Una cara	46,15

\* I.V.A. NO INCLUIDO




## FOCOS LED PARA EXTERIOR

### EQUIPO PROFESIONAL !!



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Factor de potencia	PVP (€)
FOCO-10	10 W	AC 85-265V	IP-65	Cálida 3.0k Blanca 6.0k	120 °	900 lm	>0,95	37,51
FOCO-20	20 W					1.800 lm		61,61
FOCO-30	30 W					2.700 lm		80,77
FOCO-50	50 W					4.500 lm		123,88
FOCO-70	70 W					5.600 lm		250,25
FOCO-100	100 W					9.000 lm		311,29
FOCO-120	120 W					10.800 lm		403,36
FOCO-150	150 W					13.500 lm		458,82
FOCO-200	200 W					18.000 lm		586,52

\* I.V.A. NO INCLUIDO

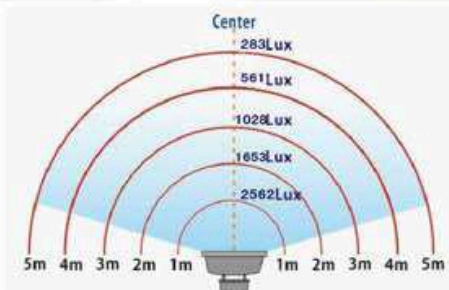



## FOCOS ECO CIBELES



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP (€)
FOCO- ECO 10	10 W	AC 85-265V	50x120x160 mm	Blanca 6.0k	120 °	8.000 lm	IP-65	15,51
FOCO- ECO 20	20 W		65x160x200 mm			1.600 lm		29,74
FOCO- ECO 30	30 W		70x200x240 mm			2.400 lm		48,50
FOCO- ECO 50	50 W		80x240x290 mm			4.000 lm		67,84
FOCO- ECO 100	100 W		90x300x390 mm			8.000 lm		177,55
FOCO- ECO 150	150 W		100x340x470 mm			12.000 lm		326,19

\* I.V.A. NO INCLUIDO





## FOCO LED RGB

*\*INCLUYE MANDO A DISTANCIA*




Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Color	Protección IP	Cantidad Mínima (1 Ud)
FOCO-RGB-10	10 W	AC 85-265V	115x87mm	120°		IP65	55,35



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Color	Protección IP	PVP(€)
FOCO-RGB-20	20 W	AC 85-265V	180x140mm	120°		IP65	70,80



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Color	Protección IP	PVP(€)
FOCO-RGB-30	30 W	AC 85-265V	255x183mm	120°		IP65	98,90



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Color	Protección IP	PVP(€)
FOCO-RGB-50	50 W	AC 85-265V	290x240mm	120°		IP65	138,71

*\*I.V.A. NO INCLUIDO*





## FOCO LED CON DETECTOR



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO-DE-10	10 W	AC 85-265V	115x85mm	120°	850 lm	IP65	38,82



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO-DE-20	20 W	AC 85-265V	180x140mm	120°	1.800 lm	IP65	61,98



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO-DE-30	30 W	AC 85-265V	255x183mm	120°	2.700 lm	IP65	77,45

**DISPONIBLE EN COLOR GRIS Y NEGRO**



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO-DE-50	50 W	AC 85-265V	290x240mm	120°	4.300 lm	IP65	101,16

\*I.V.A. NO INCLUIDO





## FOCO LED ESPECIAL 12/24 V



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 10 12/24V	10 W	DC 12/24V	115x85mm	120°	850 lm	IP65	30,95



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 20 12/24V	20 W	DC 12/24V	180x140mm	120°	1.450 lm	IP65	57,15



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 30 12/24V	30 W	DC 12/24V	255x183mm	120°	2.550 lm	IP65	78,36



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 50 12/24V	50 W	DC 12/24V	290x240mm	120°	4.250 lm	IP65	117,55



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 70 12/24V	70 W	DC 12/24V	360x285mm	120°	6.000 lm	IP65	168,35

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## FOCO LED ESPECIAL 9/33 V



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 15 9/33V	15W	DC 9/33V	110X110X40mm	60º	825 lm	IP 68	37,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 18 9/33V	18W	DC 9/33V	150X48X50mm	60º	960 lm	IP 68	47,30



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 27 9/33V	27W	DC 9/33V	Ø 120X60mm	60º	1.480 lm	IP 68	49,50



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 48 9/33V	48W	DC 9/33V	110X110X72mm	60º	2.640 lm	IP 68	97,65



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	PVP(€)
FOCO 51 9/33V	51W	DC 9/33V	Ø 202X86mm	60º	2800 lm	IP 68	142,85

\*I.V.A. NO INCLUIDO





## PROYECTOR PORTÁTIL AUTÓNOMO



The Magic of Light™ ■ LED MADE IN USA

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Autonomía Batería	PVP(€)
PRO-PORT.1	5 W	AC 85-265V	145x166x225mm	120°	500 lm	IP65	3 h	56,63

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Autonomía Batería	PVP(€)
PRO-PORT.2	10 W	AC 85-265V	Ø 145x166x225mm	120°	1.000 lm	IP65	3 h	70,16

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Autonomía Batería	PVP(€)
PRO-PORT.3	20 W	AC 85-265V	215x185x295mm	120°	2.000 lm	IP65	3 h	128,59

\* I.V.A. NO INCLUIDO

**\*CON BATERÍA RECARGABLE\***







## SOPORTE PARA FOCOS LED



Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP BAJO 10	ALUMINIO	200X160X270mm	INCLUIDAS	8,41

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP ALTO 10	ALUMINIO	140X660mm	INCLUIDAS	29,30

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP BAJO 20	ALUMINIO	235X180X320	INCLUIDAS	12,16

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP ALTO 20	ALUMINIO	140X720mm	INCLUIDAS	38,34

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP BAJO 30	ALUMINIO	300X230X370mm	INCLUIDAS	14,10

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP ALTO 30	ALUMINIO	150X750mm	INCLUIDAS	63,27

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP BAJO 50	ALUMINIO	360X250X380mm	INCLUIDAS	16,82

Referencia	Material	Medidas	Fijaciones	PVP(€)
TRIP ALTO 50	ALUMINIO	160X1250	INCLUIDAS	120,65


\* I.V.A. NO INCLUIDO

## CAMPANAS INDUSTRIALES




Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Factor de potencia	PVP (€)
Campana-50	50 W	AC 85-265V	IP-60	Cálida 3.0k Blanca 6.0k	120 °	4.700 lm	>0,95	129,41
Campana-80	80 W					7.600 lm		226,89
Campana-100	100 W					9.500 lm		357,98
Campana-120	120 W					11.400 lm		369,75
Campana-150	150 W					14.250 lm		396,64
Campana-200	200 W					19.000 lm		504,08

\* I.V.A. NO INCLUIDO

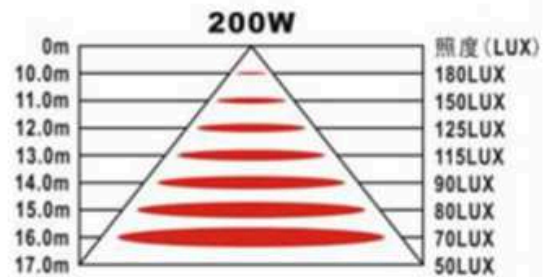

## SETAS LIGHTS · INDUST. STREET

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base conexión	PVP(€)	
SETA-15	15 W	AC 120-240V 	Ø 140x60 mm	Cálida ( 3.0 K ) Blanca ( 6.0 K )	150 °	1.400 lm	E-27	32,25	
SETA-15 B	15 W		Ø 165x65 mm			1.400 lm		37,10	
SETA-28	28 W		Ø 165x75 mm			2.520 lm		46,30	
SETA-35	35 W		Ø 210x75 mm			3.150 lm		49,30	
SETA-35 B	35 W		Ø 230x80 mm			3.150 lm		53,90	
SETA-40	40 W		Ø 230x80 mm			3.600 lm		73,80	
SETA-55	55 W		Ø 230x80 mm			4.950 lm		81,10	
SETA-65	65 W		Ø 330x90 mm			5.850 lm		121,90	
SETA-100	100 W		Ø 330x90 mm			9.000 lm		E-27/E-40	165,42
SETA-150	150 W		Ø 330x90 mm			13.500 lm			221,30



\* I.V.A. NO INCLUIDO

**NOVEDAD!!!**  
NUEVA GENERACIÓN DE LED SIN  
FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
-DIRECTO A 220 V ( AC )





## STREET LIGHTS 120° Y 360°

### 120°




Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base de Conexión	PVP
STREET-25	25 W	AC 100-240V	Ø90x265mm	( 3.0 K ) ( 4.0 K ) ( 6.0 K )	120°	2.500 lm	E-27	110,71
STREET-30	30 W		Ø105x260mm			3.000 lm		126,80
STREET-35	35 W		Ø105x275mm			3.500 lm	E-40	137,50
STREET-40	40 W		Ø105x290mm			4.000 lm	153,60	

### 360°



Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Base de Conexión	PVP
STREET-20	20 W	AC 100-240V	Ø80x235mm	( 3.0 K ) ( 4.0 K ) ( 6.0 K )	360°	1.300 lm	E-27	51,80
STREET-32	32 W		Ø105x240mm			3.000 lm		128,60
STREET-42	42 W		Ø105x260mm			4.000 lm	E-40	133,90
STREET-48	48 W		Ø105x300mm			4.500 lm	153,60	

\* I.V.A. NO INCLUIDO

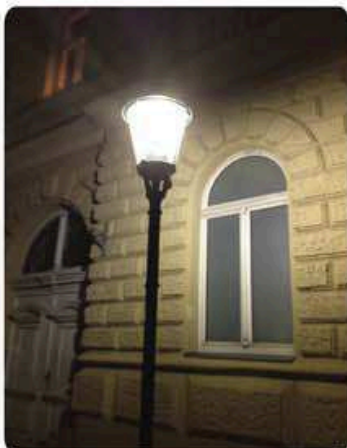



## FAROLAS LED. ALUMBRADO PUBLICO

**AHORRO  
70%  
ENERGÉTICO**



**BRIDGELUX**

The Magic of Light™ LED MADE IN USA

Referencia	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Protección IP	Cantidad Mínima (5 Uds.)
FAROLA-1	42 W	AC 100-240V	Ø72x 305X80mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	4.200 lm	IP65	203,60
FAROLA-2	56 W	AC 100-240V	332x 305X80mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	5.600 lm	IP65	310,70
FAROLA-3	70 W	AC 100-240V	392x 305X80mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	7.200 lm	IP65	383,90
FAROLA-4	30 W	AC 100-240V	540x 220X135mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	3.000 lm	IP65	198,21
FAROLA-5	30 W	AC 100-240V	540x 220X135mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	3.000 lm	IP65	198,21
FAROLA-6	70 W	AC 100-240V	870x 395X220mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	7.000 lm	IP65	398,21
FAROLA-7	100 W	AC 100-240V	1.360x 440X300mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	10.000 lm	IP65	582,14
FAROLA-8	56 W	AC 100-240V	545x 320X80mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	5.600 lm	IP65	351,79
FAROLA-9	112 W	AC 100-240V	735x 320X80mm	( 3.0 K ) ( 7.0 K )	120 °	11.200 lm	IP65	641,10

\* I.V.A. NO INCLUIDO



## FOCOS GASOLINERAS QUALITY ONE



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Temperatura de trabajo	PVP(€)
FOCO GAS BRIDGELUX	120 W	AC 85-265V	IP-67	Neutra 4.5K	120 °	12.000 lm	-30°C +55°C	510,65

\*EPECIALMENTE DISEÑADAS PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE EXPLOSIÓN

3 AÑOS DE GARANTÍA



Referencia	Potencia	Voltaje	Protección IP	Temperatura de color	Ángulo	Lúmenes	Temperatura de trabajo	PVP(€)
FOCO GAS CREE	120 W	AC 85-265V	IP-65	Neutra 4.5K	135 °	10.500 lm	-40°C +55°C	612,50

\*EPECIALMENTE DISEÑADAS PARA INSTALACIONES EN ZONAS DE ALTO RIESGO DE EXPLOSIÓN

3 AÑOS DE GARANTÍA




\* I.V.A. NO INCLUIDO



## FAROLAS LED SOLARES

**DISEÑO INTEGRADO - ALL IN ONE !!**

**PANEL SOLAR, LAMPARA LED, BATERIA Y REGULADOR DE CARGA EN EL MISMO DISPOSITIVO.**

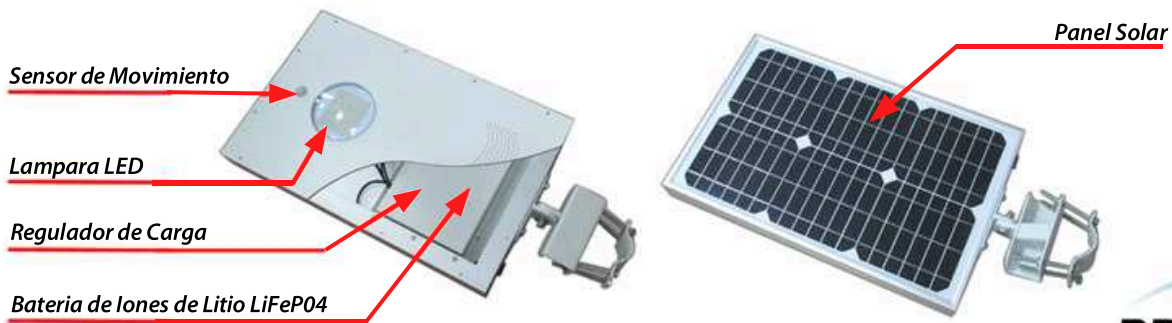

Referencia	Potencia Luminaria	Potencia Panel	Lúmenes	Tiempo de Carga Al Sol	Horas de Funcionamiento	Altura	PVP(€)
FSOLAR-12	12 W	18 W	1320 lm	6 Horas	10/20 Horas	3 m	680,00
FSOLAR-15	15 W	25 W	1650 lm	7 Horas	10/20 Horas	4 m	702,00
FSOLAR-20	20 W	50 W	2200 lm	7 Horas	10/20 Horas	5 m	928,00
FSOLAR-25	25 W	50 W	2750 lm	7 Horas	10/20 Horas	5,5 m	948,00
FSOLAR-30	30 W	60 W	3300 lm	6 Horas	10/20 Horas	6 m	1.110,00
FSOLAR-40	40 W	60 W	4400 lm	6 Horas	10/20 Horas	6,5 m	1.409,00

\* I.V.A. NO INCLUIDO

\* BÁCULO NO INCLUIDO





## KIT SOLAR DE ILUMINACION LED




Referencia	Cables conexión	Porta lámp. bombilla	Bombillas lúmenes	Potencia de panel	Horas de carga Horas de reserva	Lúmenes	Cargador regulador	PVP (€)
Kit-1	1Ud/15m	1Ud E-27	1Ud/385 lm	5W/290x230x20mm	Carga 100% 4-6 Horas Reserva 10-25 Horas	1Ud/385 lm	1 Unidad con USB para cargar móviles	184,00
Kit-2	1Ud/20m	2Ud E-27	2Ud/385 lm	10W/350x290x20mm		2Ud/385 lm		303,00
Kit-3	1Ud/25m	3Ud E-27	3Ud/385 lm	10W/350x290x20mm		3Ud/385 lm		369,00
Kit-4	1Ud/30m	4Ud E-27	4Ud/385 lm	20W/550x350x25mm		4Ud/385 lm		494,00
Kit-5	1Ud/35m	5Ud E-27	5Ud/385 lm	20W/550x350x25mm		5Ud/385 lm		578,00

\* I.V.A. NO INCLUIDO



**BOMBILLA LED SOLAR CON BATERIA INCORPORADA EQUIVALENTE A BOMBILLAS INCANDESCENTES DE 40W BATERIA DE LITIO ( TRES AÑOS DE VIDA) INTENSIDAD DE LA LUZ REGULABLE**  
 POSICION 1 155 LUMENES (RESERVA DE 20-25 HORAS)  
 POSICION 2 288 LUMENES (RESERVA DE 15-20 HORAS)  
 POSICION 3 385 LUMENES (RESERVA DE 10-15 HORAS)  
 LED DE ALTA EFICIENCIA - LARGA DURACION ( 15 AÑOS DE VIDA)  
 PANEL SOLAR DE MAXIMA CALIDAD (25 AÑOS DE VIDA)  
 ENERGIA VERDE - CERO EMISION DE Co2  
 AHORRO 100%  
 GARANTIA 2 AÑOS





## LED SYSTEM - CRECIMIENTO PLANTAS

### ESPECTRO COMPLETO


Referencia	Color	Potencia	Voltaje	Dimensiones	Lux	Área de exposición	PVP(€)
Plato Grow	Rojo-660nm Azul-460nm Naranja-610nm	15 W	AC 85-265V	150x150 x30mm	30 Lux	1,5 m/h 1 m <sup>2</sup>	49,15



\* I.V.A. NO INCLUIDO

**100 LED 5050**

**60 ROJOS - 20 AZULES - 20 NARANJAS**




**PLATOS SEGMENTABLES  
CONSTRUYELO A TU MEDIDA**



**FIJACIÓN RÁPIDA  
CON IMANES**



### ACELERADOR DE CRECIMIENTO

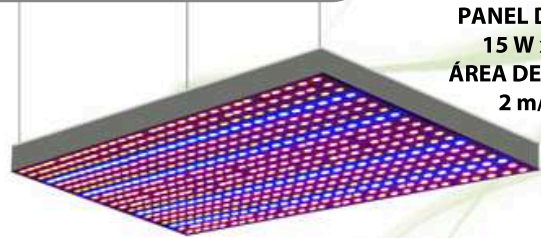

**EJEMPLO**  
PANEL DE 6 PLATOS  
15 W x 6 = 90 W  
ÁREA DE EXPOSICIÓN  
2 m/h = 4 m<sup>2</sup>




**NUEVA COMBINACIÓN DE COLORES LED QUE EMITEN UN ESPECTRO IDEAL  
LAS PLANTAS ABSORBEN ESTA LUZ CON GRAN FACILIDAD ACELERANDO  
NOTABLEMENTE SU CRECIMIENTO Y FLORACIÓN.  
EMITEN MUY POCO CALOR, SON SILENCIOSOS Y AHORRAN HASTA UN 85% DE ENERGIA  
LA VIDA DEL LED ES SIETE VECES MAS LARGA QUE LOS HALOGENOS !!**



## PIZARRAS LED RGB

\*Pizarras LED RGB - 7 COLORES - 26 COMBINACIONES



### PIZARRA 30x40cm



TODAS LAS PIZARRAS INCLUYEN EN EL PRECIO:

- ADAPTADOR TRANSFORMADOR
- CADENA METÁLICO PARA COLGAR
- BAYETAS PARA BORRADO
- CONTROLADOR EXTERNO RGB

PVP: 66,00€

### PIZARRA 40x60cm



PIZARRA PARA ROTULAR A MANO CON ROTULADOR ESPECIAL DE BORRADO MUY FÁCIL Y EN SECO. ESPECIAL PARA PUBLICITAR SUGERENCIAS, NOTICIAS. MUY LLAMATIVA PARA ATRAER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO.

PVP: 78,75€

### PIZARRA 50x70cm



IDEAL PARA RESTAURANTES, BARES, DISCOTECAS, HOTELES, COMERCIOS, AGENCIAS DE VIAJES. SE PUEDE COLOCAR CON TRÍPODE O EN PAREDES IDEAL PARA ZONAS DE PASO ES MUY EFICAZ.

PVP: 85,75€

### PIZARRA 60x80cm



VER VÍDEO EN YOUTUBE PINCHA AQUÍ:

<http://www.youtube.com/watch?v=kf8XNMK3r0>

PVP: 94,65€

Juego de 8 rotuladores. Punta 4,5mm

PVP: 36.51€



Juego de 8 rotuladores. Punta 4,5mm

PVP: 44.44€



Trípode color negro

PVP: 39.68€



\* I.V.A. NO INCLUIDO





## VELAS LED DECORATIVAS

Referencia	Especificaciones
Vela-1	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante</b>                      Encendido/Apagado: <b>Interruptor</b>                      Alimentación: <b>1 Pila Incluida</b>                      Dimensiones: <b>Ø37x19mm</b>                      Batería: <b>100 horas</b>                      Mecha: <b>Dura</b>                      Uso: <b>Interior</b>                      Vaso: <b>Cristal</b></p>



PVP: 1,80€

**\*Cantidad mínima 12 Uds**

Referencia	Especificaciones
Vela-2	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante</b>                      Encendido/Apagado: <b>Interruptor</b>                      Alimentación: <b>1 Pila Incluida</b>                      Dimensiones: <b>Ø37x19mm</b>                      Batería: <b>100 horas</b>                      Mecha: <b>Flexible</b>                      Uso: <b>Interior</b>                      Vaso: <b>Cristal</b></p>



PVP: 1,80€

**\*Cantidad mínima 12 Uds**


Referencia	Especificaciones
Vela-3	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante</b>                      Encendido/Apagado: <b>Soplido</b>                      Tipo de Mecha: <b>Flexible</b>                      Alimentación: <b>1 Pila Incluida</b>                      Dimensiones: <b>Ø37x19mm</b>                      Batería: <b>100 horas</b>                      Uso: <b>Interior</b>                      Vaso: <b>Cristal</b></p>



PVP: 3,20€

**\*Cantidad mínima 12 Uds**

Referencia	Especificaciones
Vela-4	<p>Color: <b>Secuencial RGB</b>                      Llama: <b>Parpadeante</b>                      Encendido/Apagado: <b>Botón</b>                      Colores: <b>12 colores</b>                      Tipo de Mecha: <b>Flexible</b>                      Alimentación: <b>2 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø76x127mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Uso: <b>Interior</b>                      Vaso: <b>Cera</b></p>



PVP: 8,20€

Referencia	Especificaciones
Vela-5	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante/Fijo</b>                      Encendido/Apagado                      Tipo de Mecha: <b>Flexible</b>                      Alimentación: <b>3 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø76x153mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Vaso: <b>Cera</b></p>



PVP: 13,26€

Referencia	Especificaciones
Vela-6	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante/Fijo</b>                      Encendido/Apagado                      Tipo de Mecha: <b>Flexible</b>                      Alimentación: <b>2 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø76x127mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Vaso: <b>Cera</b></p>



PVP: 18,60€

Referencia	Especificaciones
Vela-7	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante/Fijo</b>                      Encendido/Apagado: <b>Mando a dist.</b>                      Tipo de Mecha: <b>Flexible</b>                      Alimentación: <b>2 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø80x90mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Vaso: <b>Cristal</b></p>



PVP: 12,50€

Referencia	Especificaciones
Vela-8	<p>Color: <b>Amarillo</b>                      Llama: <b>Parpadeante</b>                      Encendido/Apagado: <b>Mando a dist.</b>                      Alimentación: <b>1 y 3 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø76x102mm</b>                                        <b>Ø76x127mm</b>                                        <b>Ø76x153mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Vaso: <b>Cera</b></p>



PVP: 33,20€

Referencia	Especificaciones
Vela-9	<p>Color: <b>12 colores RGB</b>                      Llama: <b>Parpadeante</b>                      Encendido/Apagado: <b>Mando a dist.</b>                      Alimentación: <b>2 y 3 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø76x102mm</b>                                        <b>Ø76x127mm</b>                                        <b>Ø76x153mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Vaso: <b>Cera</b></p>



PVP: 46,00€

Referencia	Especificaciones
Vela-10	<p>Color: <b>12 colores RGB</b>                      Llama: <b>Parpadeante/Fijo</b>                      Encendido/Apagado: <b>Mando a dist.</b>                      Alimentación: <b>2 Pilas</b>                      Dimensiones: <b>Ø101x153mm</b>                      Batería: <b>No incluida</b>                      Vaso: <b>Cera</b></p>



PVP: 23,00€

\*I.V.A. NO INCLUIDO



## MOBILIARIO LED DECORACIÓN 1

Referencia	Especificaciones	PVP(€)
Mobi-Deco-1 	<b>CUBITERA LED</b> Color: <b>16 colores</b> Autonomía: <b>8h</b> Control: <b>Mando a distan. incluido</b> Dimensiones: <b>Ø320x350mm</b> Batería: <b>7,2V Recargable</b> Material: <b>Polietileno</b> Carga Batería: <b>4h</b> Protección: <b>IP65</b>	91,18
Mobi-Deco-2 	<b>LÁMPARA LED</b> Color: <b>16 colores</b> Autonomía: <b>8h</b> Dimensiones: <b>Ø160x250mm</b> Altura: <b>25cm</b> Batería: <b>7,2V Recargable</b> Material: <b>Polietileno</b> Carga Batería: <b>4h</b> Protección: <b>IP68</b>	49,94
Mobi-Deco-3 	<b>GOTA LED</b> Color: <b>16 colores</b> Autonomía: <b>8h</b> Control: <b>Mando a distan. incluido</b> Dimensiones: <b>150x150x370mm</b> Batería: <b>7,2V Recargable</b> Material: <b>Polietileno</b> Carga Batería: <b>4h</b> Protección: <b>IP68</b>	59,18
Mobi-Deco-4 	<b>HUEVO LED</b> Color: <b>16 colores</b> Autonomía: <b>8h</b> Control: <b>Mando a distan. incluido</b> Dimensiones: <b>270x270x160mm</b> Batería: <b>7,2V Recargable</b> Material: <b>Polietileno</b> Carga Batería: <b>4h</b> Protección: <b>IP68</b>	65,31

## MOBILIARIO LED DECORACION 2

### Referencia

Mobi-Deco-5



### Especificaciones

#### **CUBO/TABURETE**


Color: **16 colores**  
 Autonomía: **8h**  
 Control: **Mando a distan. incluido**  
 Dimensiones: **400x400mm**  
 Batería: **7,2V Recargable**  
 Material: **Polietileno**  
 Carga Batería: **4h**  
 Protección: **IP65**

PVP(€)

119,69

### Referencia

Mobi-Deco-6



### Especificaciones

#### **BOLAS LED FLOTANTES**

Color: **16 colores**  
 Autonomía: **8h**  
 Control: **Mando a distan. incluido**  
 Dimensiones: **Ø 400mm**  
 Batería: **7,2V Recargable**  
 Material: **Polietileno**  
 Carga Batería: **4h**  
 Protección: **IP68**

PVP(€)

99,73

### Referencia

Mobi-Deco-7



### Especificaciones

#### **FLECHA LED ILUMINADA**

Color: **16 colores ( opción )**  
 Autonomía: **8h**  
 Control: **Mando a distan. incluido**  
 Dimensiones: **260X260X480 mm**  
 Batería: **7,2V Recargable**  
 Material: **Polietileno**  
 Carga Batería: **4h**  
 Protección: **IP65**

PVP(€)

79,80

### Referencia

Mobi-Deco-8



### Especificaciones





#### **BOLA ROCA LED**

Autonomía: **8h**  
 Control: **Mando a distan. incluido**  
 Dimensiones: **300x250x255mm**  
 Batería: **7,2V Recargable**  
 Material: **Polietileno**  
 Carga Batería: **4h**  
 Protección: **IP68**

PVP(€)

67,35

\* I.V.A. NO INCLUIDO

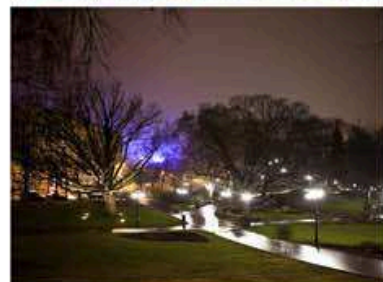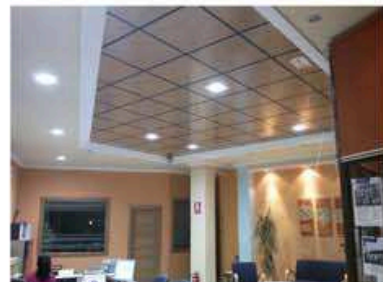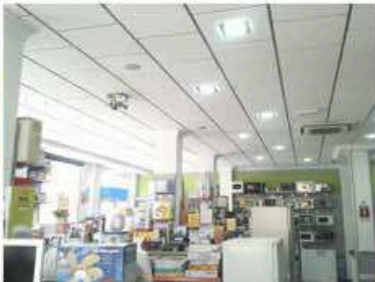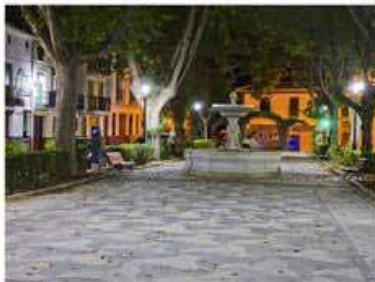

# AMPLIA GAMA DE FAROLAS LED SOLARES

